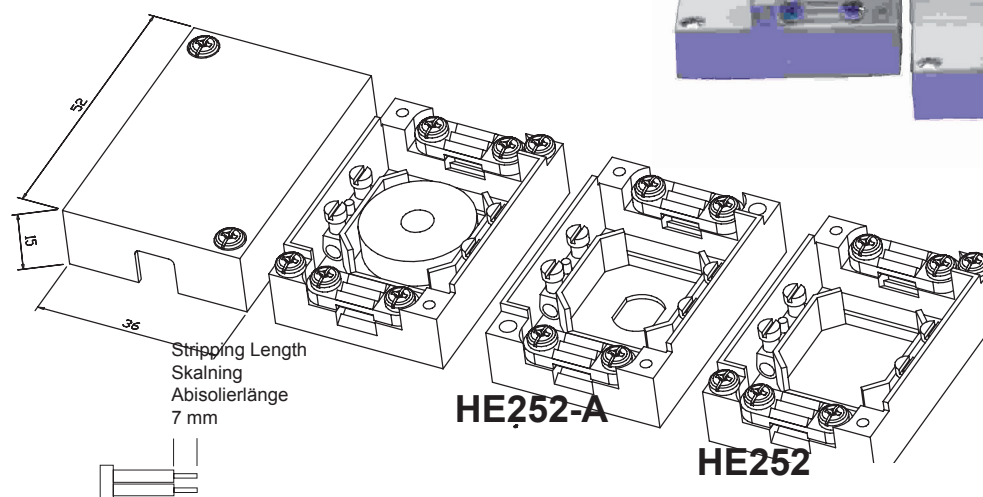
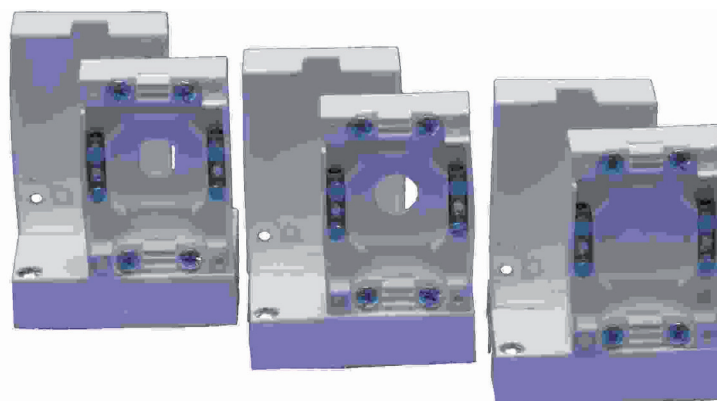
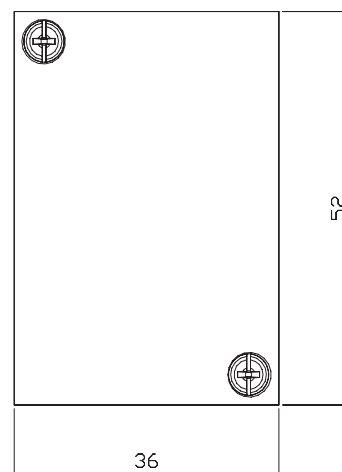
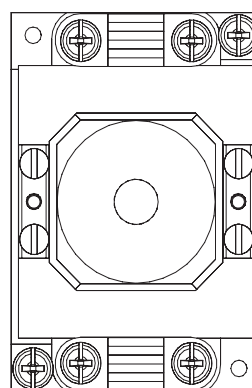
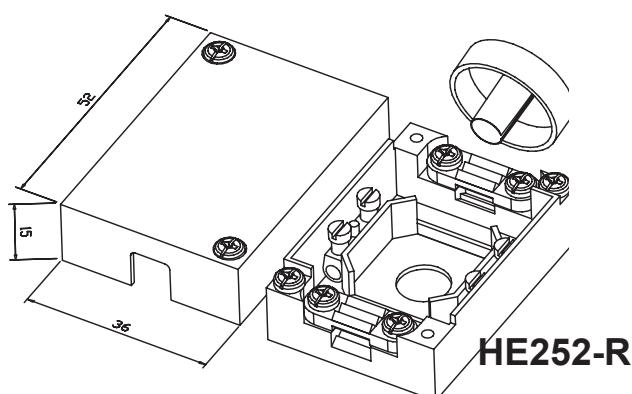




Connector Box
**Leuchtenanschlußdose
Scatola di Derivazione**
Lampett Box
EN 60998-2-1 CE
HE252
Torque:
Recommended 0,4 Nm
Max. 0,5 Nm

 Stripping Length
Skalning
Abisolierlänge
7 mm

TECHNICAL DATA TEKNISKA DATA TECHNISCHE ANGABEN Approvals Godkännanden Genehmigungen

Voltage	Insert hole size	Cable size	Insert	Screw M3	HE252
Märkspänning	Inläggshål diameter	Area	Tinned Brass	Steel bluechromated	SEMKO
Nennspannung	Anschlussgröße	Nennquerschnitt	Hylsa	Skruv M3	FI
250 V	3,0 mm	2 x 1,5 mm²	Mässing förrent	Stål blåkromatiserad	NEMKO
Current	Working temperature	Insulation material	Klemmkörper	Schraube M3	DEMKO
Märkström	Arbetstemperatur	Isolationsmaterial	Messing verzinnt	Stahl blauchromatieret	CE
Nennstrom	Dauer temperatur	Isoliermaterial			
10 A	110° C	PA 6.6			

Designed to meet the Class 2 security regulations for fixed mountings in light fittings class 0 and 2. The Box HE252-R is designed for mounting onto a 10 mm tube. The box incorporates an integral protection for the cable against damage by chaffing on the tube and fatigue through overbending the cable. The connector box is equipped with separate cable strain relief units and supplied with 6 self-tapping Phillips panhead cross combination screws. It can also be supplied in a design HE252-A with an elongated hole for mounting onto a 10 mm square thread lighting tube. A third and additional design of this article is available with a solid back HE252.

Lampettboxen är avsedd för friliggande montage och fast montage i ljusarmaturer Klass 0 och 2. Lampettboxen i version ett & två är konstruerad för montering på 10 mm's rör med eller utan fas. HE252 är utrustad med skavskydd för kabeln då den viks över rörkanten. Det ingår separata dragavlastningar och självgående skruv med kombinerat normal-krysspårshuvud. Denna box finns även i utförande med slät botten för friliggande montage. HE252 finns i 3 utföranden: HE252 utan monteringshål i mitten, HE252-R som har ett 10 mm runt hål i mitten utrustad med skavskyddskapsel och HE252-A som har ett 10 mm fasat hål i mitten utrustad med skavskyddskapsel.

HELAG[®]